

PROFIL DRÁŽKOVÁ BOBROVKA, SEGMENTOVÝ TVAR VLNITÝ POVRCH

The plain tile with the profiled surface.


- Originální a zároveň tradiční vzhled střechy
- Vylepšená verze bobrovky, umožňující jednovrstvé pokrytí střechy

TECHNICKÁ DATA


Velikost (cca)	205 x 400 x 21 mm
Šířka krytí max. (cca)	180 mm
Vzdálenost latí min. (cca)	270 mm
Vzdálenost latí v počtu (cca)	285 mm
Vzdálenost latí max. (cca)	300 mm
Spotřeba tašek v počtu (cca)	19,2 ks/m ²
Hmotnost na kus (cca)	2,52 kg/kus
Hmotnost na m ² (cca)	48 kg/m ²
Hmotnost na paletu (cca)	803 kg
Kus na minimální balení	6 kus
Ks/paleta	324 kus





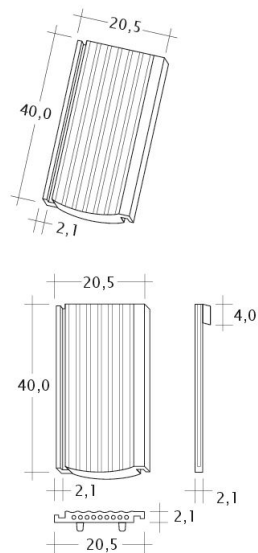


Technický výkres tašky PROFIL Strangfalz-gewellt-1-1

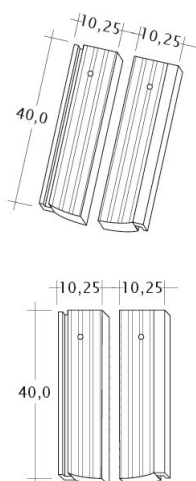


Technický výkres tašky PROFIL Strangfalz-gewellt-1-2



Ort angausbildung der Einfachdeckung mit Flächenlüfter mit Strangfällziegel.




Technický výkres tašky PROFIL OGAusbildung-Laengshalber

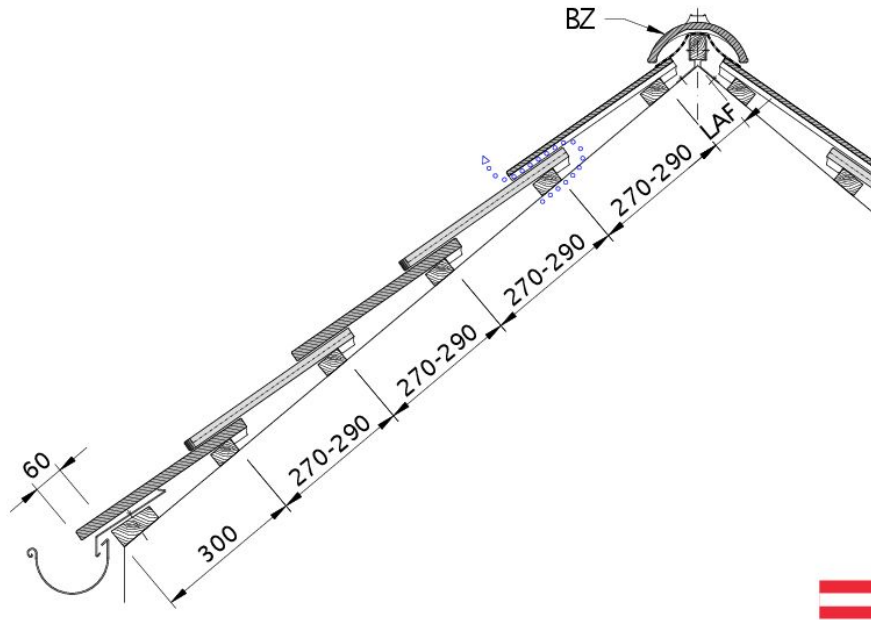


Technický výkres tašky PROFIL DQF DQF-AT



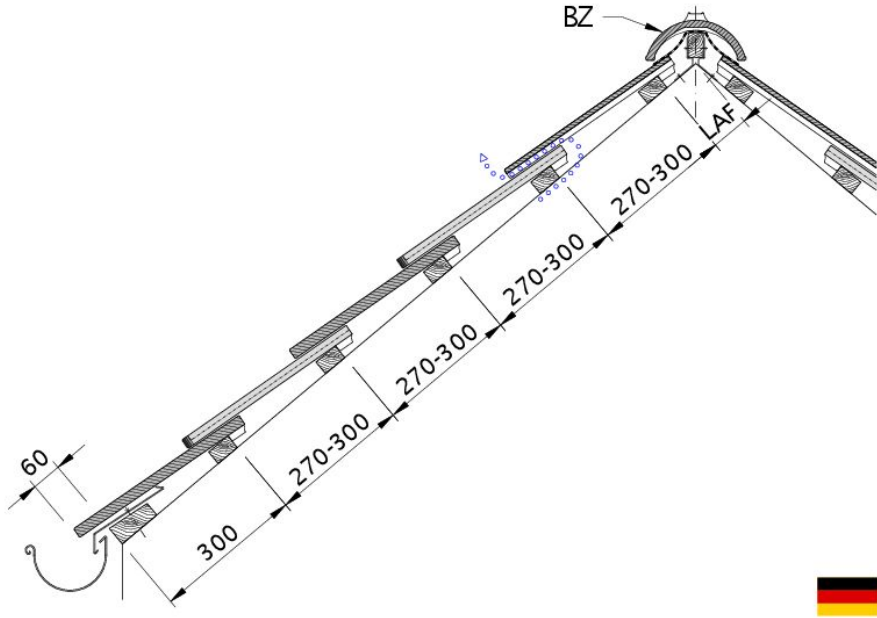


Technický výkres tašky PROFIL DQF DQF-DE


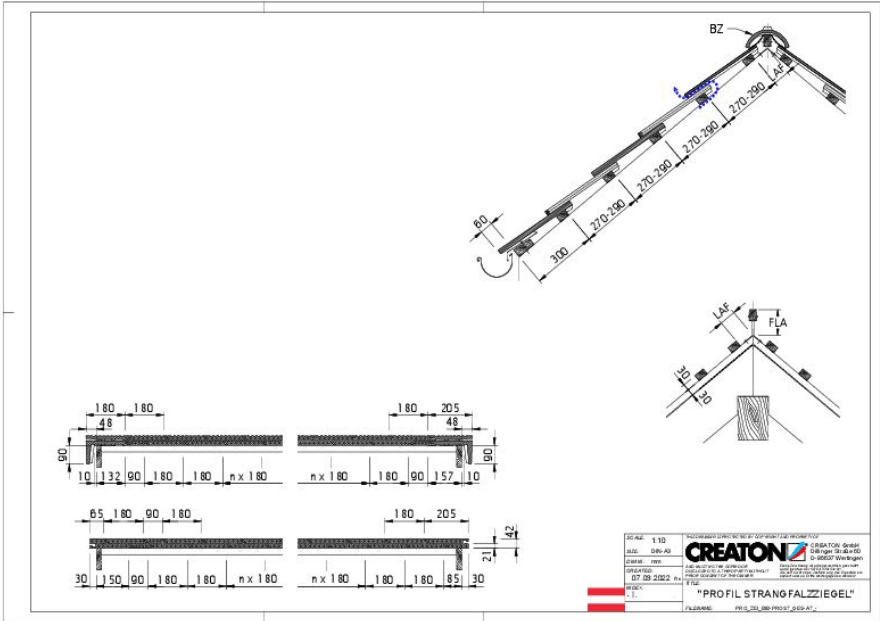


Drawing PROFIL general view GES-AT



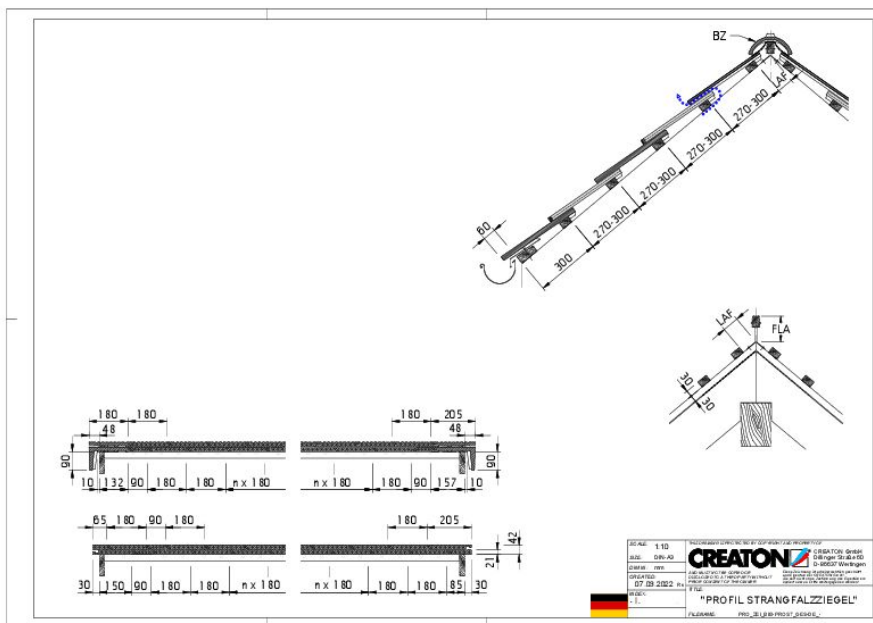


Drawing PROFIL general view GES-DE

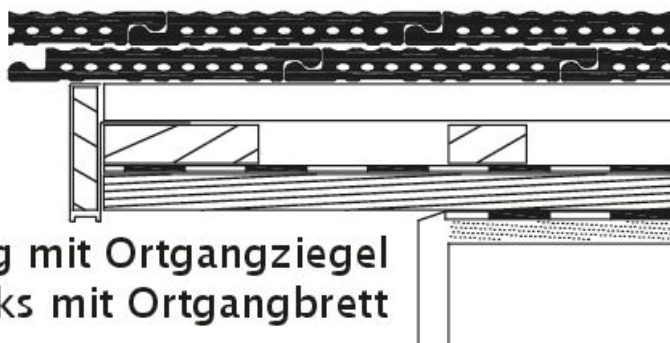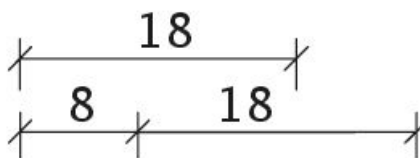

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel
links mit Ortgangbrett


Technický výkres tašky PROFIL OBL OBL



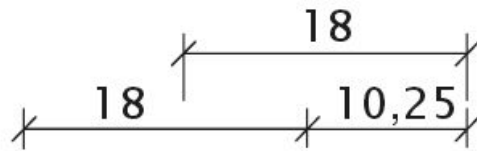


Ortgangausbildung mit Ortgangziegel
rechts mit Ortgangbrett

Technický výkres tašky PROFIL OBR OBR

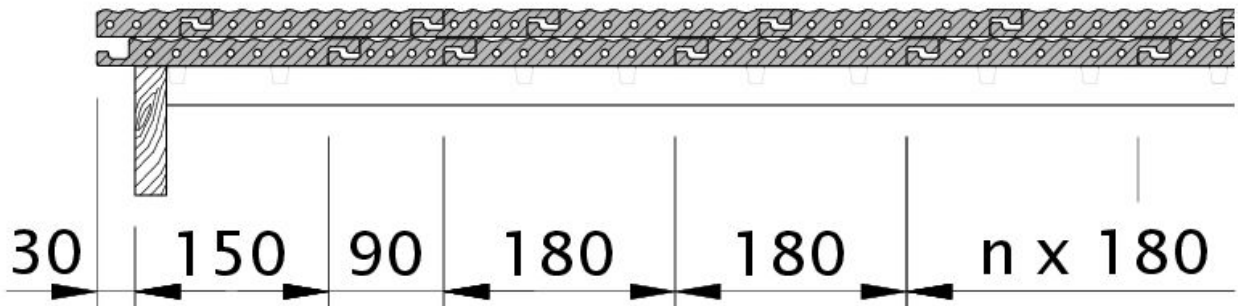

Technický výkres tašky PROFIL OG krajní taška levá s plechem a taška s dvojitou naválkou ODL



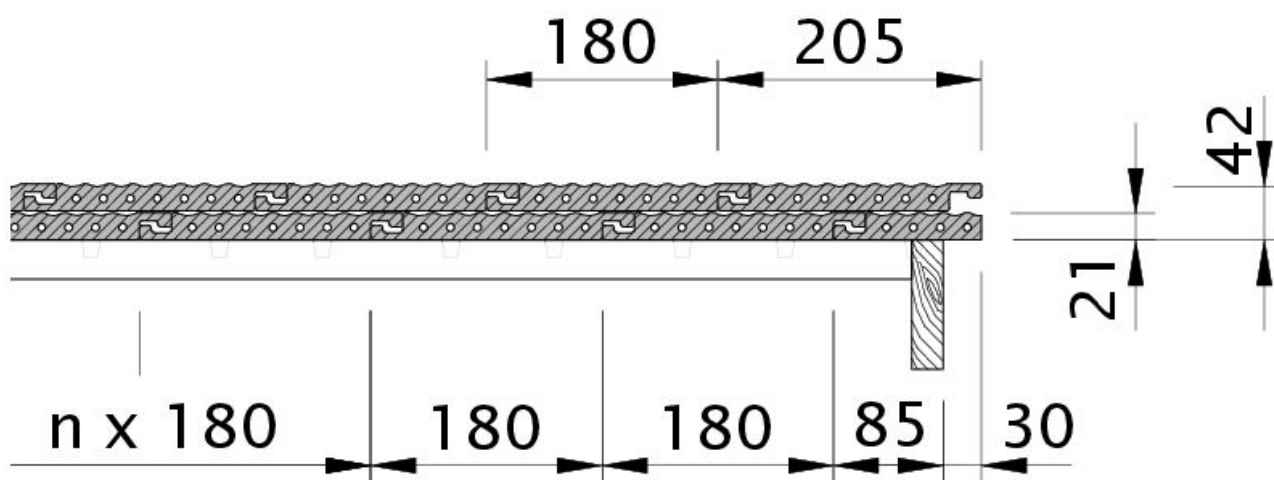

Technický výkres tašky PROFIL OG krajní taška pravá s plechem a střešní taška OFR

